バーロック

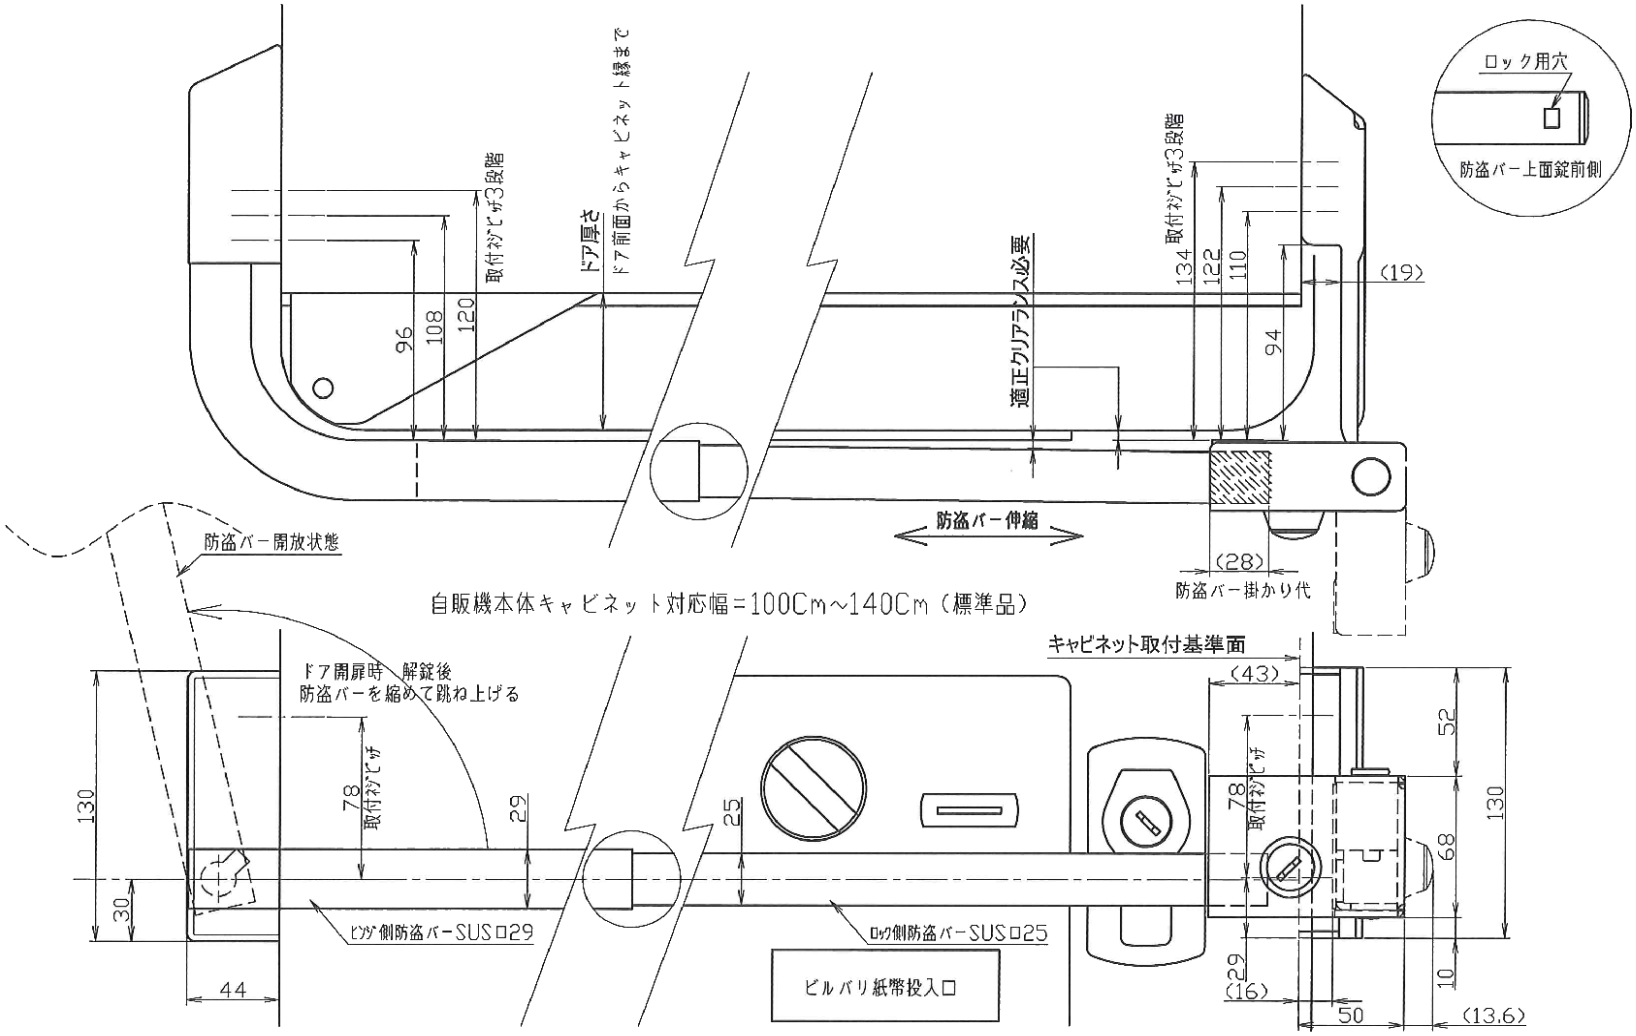
ロック用穴
防盗バー上面錠前側
取付ネジピッチ3段階
ドア厚さ
ドア前面からキャビネット縁まで
96
108
120
適正クリアランス必要
取付ネジピッチ3段階
134
122
110
94
(19)
防盗バー伸縮
(28)
防盗バー掛かり代
防盗バー開放状態
自販機本体キャビネット対応幅=100Cm~140Cm（標準品）
キャビネット取付基準面
(43)
ドア開扉時　解錠後
防盗バーを縮めて跳ね上げる
130
30
44
78
取付ネジピッチ
29
25
ピッチ側防盗バーSUS□29
ロック側防盗バーSUS□25
ビルバリ紙幣投入口
78
取付ネジピッチ
52
68
130
10
(29)
(16)
50
(13.6)